

食品級行業

GW系列-無油渦卷空氣壓縮機

SAV永磁系列-永磁變頻螺旋式空氣壓縮機



從單一到多機並聯，
多種配置讓需求更加多元，
成為眾多食品加工業者的最佳選擇。

GW系列-
無油渦卷空氣壓縮機

GW SERIES Oil-free scroll air compressor




安全與環保兼顧的最佳選擇

GW 無油渦卷空氣壓縮機系列獲得
ISO 8573-1，2010 "Class 0" 壓縮空氣品質認證
100% OIL-FREE COMPRESSED AIR
Certified in compliance with ISO 8573-1 ，2010

一般使用的鋪地磁磚
60 x 60公分



渦卷機種的占地面積
64 x 60公分

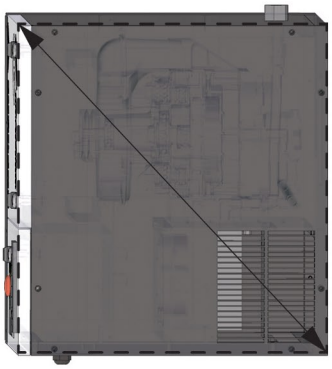

空間需求小


除了提供高規格的環保空氣品質，同時機體佔地小有效節省空間，並靈活運用於食品相關周邊生產廠房或相對狹窄的廠區規劃。



GW系列提供了多種配置，
能夠更大的滿足您對壓縮空氣系統的需求。

自動調節

- 多機並聯，依照客戶端用氣需求決定機體啟動數量，達到最佳的節能效果。
- 多機並聯，互為主機、備機，降低產線停止風險。

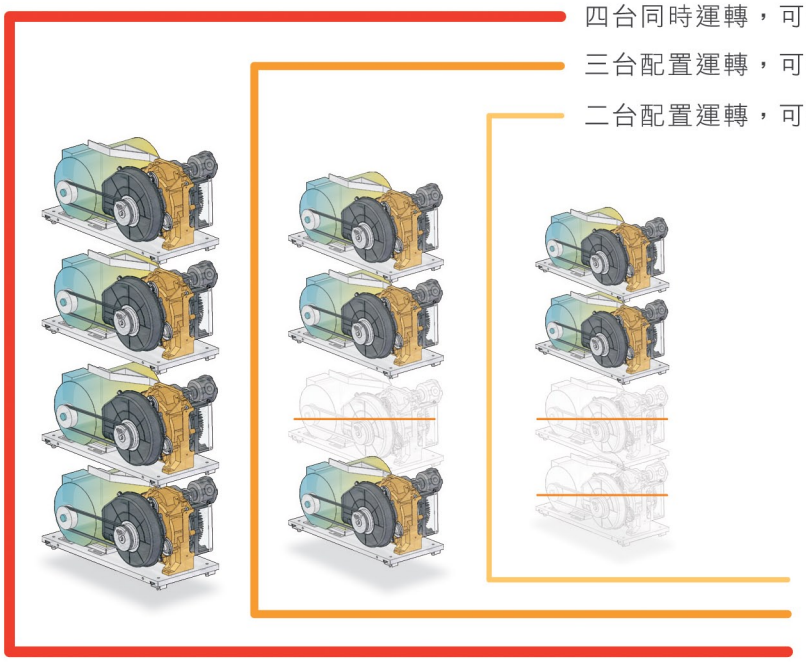


四台同時運轉，可全面滿足客戶的應用需求。

三台配置運轉，可依照需求進行調節。

二台配置運轉，可避免運轉時無需的能源浪費。



產品型號	工作壓力	排氣量	功率		外型尺寸	重量	出口尺寸
	bar(g)	m^3/min	kW	HP	mm	kg	
GW04	7 / 8 / 10	0.44 / 0.425 / 0.345	3.7	5	640 x 604 x 895	170	1/2"
GW04-BP-C	7 / 8 / 10	0.44 / 0.425 / 0.345	3.7	5	1000 x 525 x 940	150	1/2"
GW08	7 / 8 / 10	0.88 / 0.85 / 0.69	3.7x2	5x2	1020 x 750 x 1645	440	3/4"
GW11	7 / 8 / 10	1.32 / 1.275 / 1.035	3.7x3	5x3	1600 x 750 x 1830	650	1"
GW15	7 / 8 / 10	1.76 / 1.7 / 1.38	3.7x4	5x4	1600 x 750 x 1830	720	1"

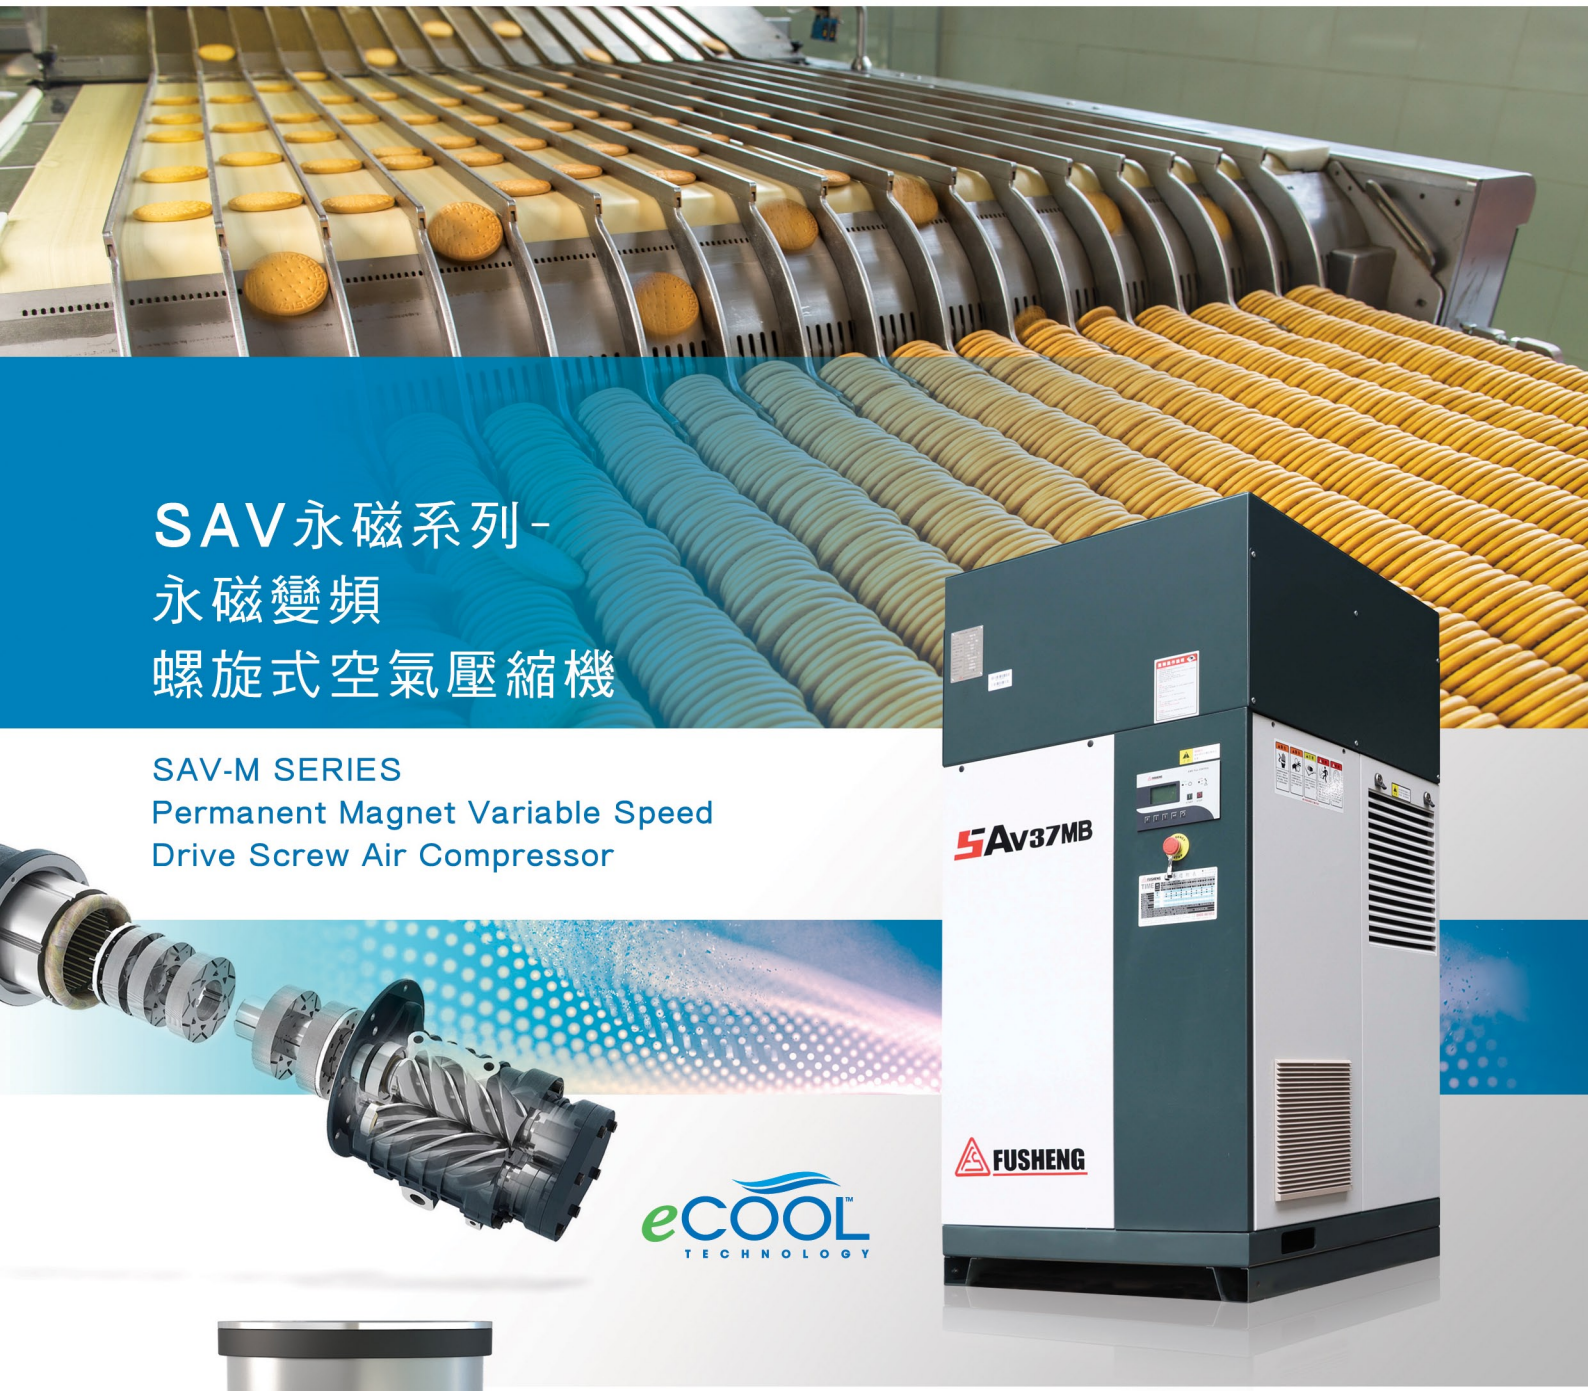

SAV永磁系列-
永磁變頻
螺旋式空氣壓縮機

SAV-M SERIES
Permanent Magnet Variable Speed Drive Screw Air Compressor

eCOOL™ TECHNOLOGY



更高效的永磁變頻

- 永磁變頻螺旋式空壓機採用強效油冷永磁變頻電機，效能超越IE4，智慧邏輯變頻控制，若與傳統變頻式螺旋空壓機相比，有效降低空壓機比功率，若是與固定轉速驅動的空壓機相比，平均節能可達到50%。

創造性的佈置方式/更便利的保養服務

- 打破傳統的空氣壓縮佈置方式，採用直立設計的SAV-M系列，永磁變頻螺旋空壓機佔地面積更小，大幅節省場地和工作空間。
- 空氣入口加裝箝制過濾網，有效阻止粉塵進入，確保空壓系統內部清潔，保證機組可靠運行。


彈性的高效空壓應用，
造就食品加工的另一里程碑。





IOT空壓機智能管理系統(選配)

實現監控、故障診斷、維修保養的一體化。通過簡訊和電子郵件等方式把空壓機故障信息及運行狀況即時發送給指定專業人員。



奈米合成材質空濾

採用奈米合成纖維多層材料，過濾精度更高，且強度更大、壽命更長，也大大提高食品空壓系統的安全性，同時顯著降低吸氣阻力。

AIMS Plus 智能控制系統

- 遠程開/關功能
- IP54電器保護
- 一目了然的人機交互介面
- 主電機和風扇電機的電流監視器
- 支持多種語言，使用無國界限制
- RS485通訊，最多可以順序控制8台機組



產品型號	操作壓力	風量	馬力數		電壓	潤滑油量	壓縮空氣出口	長度	寬度	高度	重量
	kgf/cm³G	m³/min	kW	HP	V	Liter	inch	mm	mm	mm	kg
SAV08MA	7	1.171~0.586	7.5	10	220 380 440	16	G 3/4	660	690	1585	275
SAV11MS XXV	7	1.999~0.666	11	15		20	G 1	790	800	1760	510
SAV15MS XXV	7	2.777~0.926	15	20		20	G 1	790	800	1760	510
SAV22MS XXV	7	4.008~1.336	22	30		24	G 1-1/4	850	940	1805	660
SAV22MS XXV	7	4.040~1.347				24	G 1-1/4	850	940	1805	660
SAV37MB XXV	7	6.613~2.204	37	10		24	G 1-1/4	850	940	1805	675
SAV55MA XXV	7	10.043~3.348	55	10		60	G 2	1395	1155	2000	1660
SAV75MA	7	14.099~4.700	75	10		60	G 2	1395	1155	2000	1660

為使用復盛馬達的機型　為使用台達馬達的機型　風量值量測試依據ISO 1217

FUSHENG



復盛了解食安的重要性，
還有各食品加工業者的規格需求，
我們致力研發符合各樣規範的空壓設備。
除此之外
我們更致力與國際工業食品級油品品牌合作，
以完整我們對於食品安全的社會承諾。

Fusheng understands the importance of food safety and the specification requirements of various food processors. We are committed to developing air compressor equipment that meets various specifications. In addition, we are committed to cooperating with international industrial food-grade oil brands to complete our social commitment to food safety.

食品相關加工業



肉類、家禽加工



飲料行業



奶類產品加工



糖與糖果加工



水果與蔬菜保存



海鮮產品運輸與包裝



穀類、含油種子研磨



動物食品加工



其他食品加工





GW系列-
無油渦卷空氣壓縮機

無需考慮油品，從單機到多元，
可以依據客戶的需求有效調節。

搭配食品級油品

SAV永磁系列-
永磁變頻螺旋式空氣壓縮機

高效運行有效降低比功率，達到高效節能，
搭配國際工業食品級油品，產線安全順暢。

PETRO-CANADA
超越業界標準™。

PURITY FG
工業食品級潤滑油
Industrial Food Grade Lubricants

PETRO-CANADA的純度優勢

來自加拿大石油公司(petro-Canada)的基礎油，純度高達99.9%

首選-PURITY FG

PURITY FG 產品能為食品處理設備提供更高的生產能力與效率，更符合食品行業要求的標準。

PURITY FG 合成油性能特徵

- 可抗氧化分解。
- 出色的分水性、抗汙染。
- 提供符合ISO VG 46和100。
- 具有良好的耐熱和抗氧化穩定性。
- 適合壓縮機、真空、氣動和液壓應用。
- 在廣泛的温度範圍中，提供卓越的抗磨損防護。

FUSHENG

食品級行業

GW系列-無油渦卷空氣壓縮機
SAV永磁系列-永磁變頻螺旋式空氣壓縮機

復盛股份有限公司
FUSHENG INDUSTRIAL CO., LTD

總公司
地址：104095台北市中山區南京東路二段172號
電話：+886-2-2507-2211
傳真：+886-2-2504-7870

北區營業處
地址：241020新北市三重區光復路二段60號
電話：+886-2-2995-1411
傳真：+886-2-2995-7925

台中營業處
地址：408017台中市南屯區工業22路49號
電話：+886-4-2359-5617
傳真：+886-4-2359-2296

高雄營業處
地址：807008高雄市三民區康平路57號
電話：+886-7-311-5951
傳真：+886-7-331-5953

免費服務電話：080-088-1953
www.fusheng.com

復盛公司對此型錄保留最終解釋權

GW/SAV-11010-112A000-C1